


Interruptores fusibles desconectadores - Especificaciones técnicas




Type		SFH 160	SFH 250	SFH 400
Estándar		TS EN 60947-3, EN 60947-3		
Tamaño del fusible NH		NH00C- NH00	NH1	NH2
Número de polos		3	3	3
Corriente nominal de funcionamiento	A	160	250	400
Voltaje nominal	V	690	690	690
Tensión nominal de aislamiento	V	800	800	800
Capacidad de ruptura del fusible	kA	120	120	120
Categoría de utilización		AC23B	AC23B	AC23B
Peso	kg	0,7	1,5	3,3

Tamaño	Corriente nominal In (A)	Tamaño del fusible	Pedido mínimo (pcs)	Número en categoría (pcs)	Código de pedido
SFH-160	160	NH00C/NH00	1	9	SFH160
SFH-250	250	NH1	1	3	SFH250
SFH-400	400	NH2	1	1	SFH400

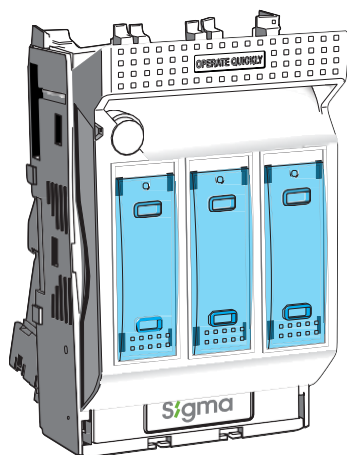


Dimensiones

SFH160

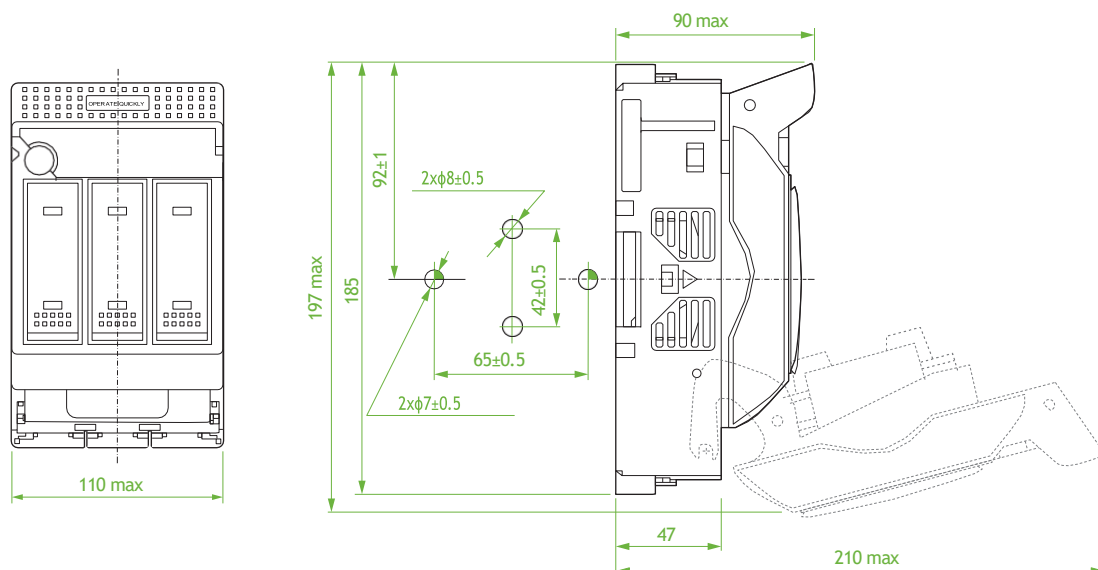

SFH250

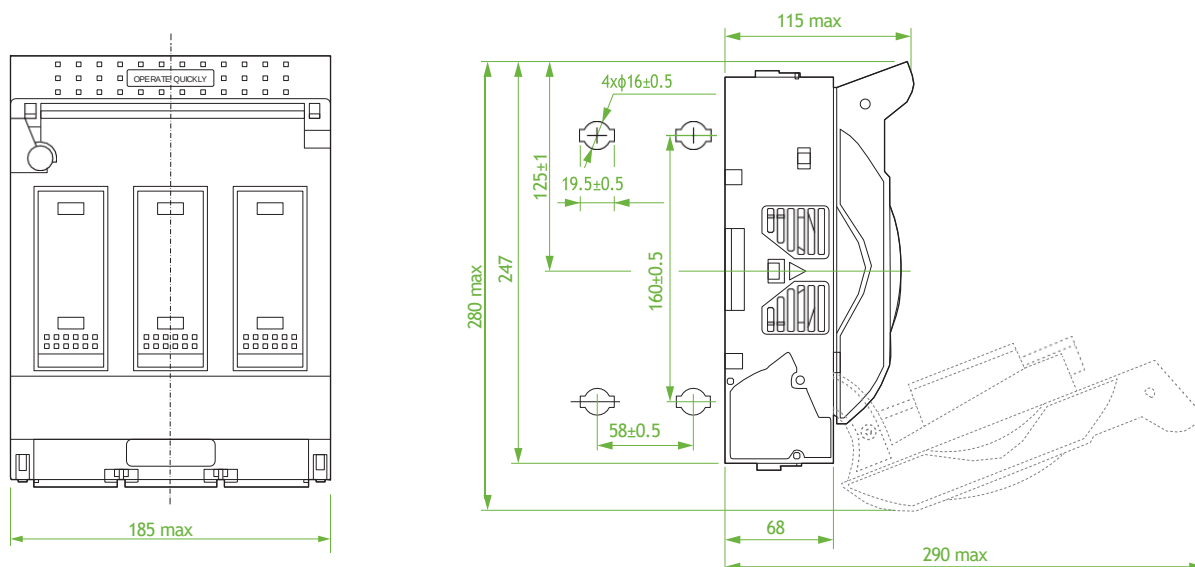

SFH400

